VIAL

DE LA FIXATION À L'EXCEPTION

Made in France

Savoir-Faire à haute valeur HUMAINE

NOS PRODUITS



VIS TÊTE HEXAGONALE T.H.

Norme ISO 4014 - ISO 4017 - DIN 931 - DIN 933 DIN 960 - DIN 961 - ISO 8765 - ISO 8676 - DIN 6921 et suivant plan et cahier des charges spécifique.
Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

VIS TÊTE CYLINDRIQUE HEXAGONALE CREUSE C.H.C

Norme DIN 912 - ISO 4762 et suivant plan et cahier des charges spécifique.

Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.



VIS TÊTE CARRÉE T.Q.

Norme EN 25116 – EN 25117 – EN25118 – EN 27311 et suivant plan et cahier des charges spécifique.
Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

VIS TÊTE FRAISÉE HEXAGONAL CREUSE, TÊTE FRAISÉE À ERGOT T.F.H.C - T.F.E - T.F.F - T.F.C.C

Norme EN 27314 – DIN 604 – EN 27342 – DIN 608 – ISO 10642 DIN 7991 et suivant plan et cahier des charges spécifique.
Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

VIS TÊTE MARTEAU, TÊTE MARTEAU COLLET CARRÉ, TÊTE MARTEAU 1/2 COLLET CARRÉ

Normes DIN 186 – DIN 188 – DIN 261 et suivant plan et cahier des charges spécifique.
Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

VIS TÊTE RONDE

Norme EN 27351 – DIN 603 – EN 27313 et suivant plan et cahier des charges spécifique.

Classe 4.6 à 14.9 conforme à l'ISO 898-1.
Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

VIS TÊTE SPÉCIALE, VIS À OEIL, VIS TÊTE OBLONGUE, VIS TÊTE PYRAMIDALE, VIS EN TÉ, BOUCHONS ÉCHANGEURS

Norme DIN 444 et suivant plan et cahier des charges spécifique.

Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 750 mm de long.

CANNES D'ANCRAGE, TIGES FENDUES, ETRIERS

Suivant plan et cahier des charges spécifique.

Dimensions :

Cannes d'ancrage : Ø8 au Ø80 jusqu'à 2000mm de long

Tiges fendues : Ø 6 au Ø 30 jusqu'à 1000mm de long

Etriers : Ø 8 au Ø 80 jusqu'à 6000mm de long

GOUJONS, TIGES FILETÉES, TIRANTS

Norme EN 25135 - DIN 939 - DIN 975 - DIN 976 et suivant plan et cahier des charges spécifique.

Dimensions : Ø 6 au Ø 160 et jusqu'à 6000 mm de long.

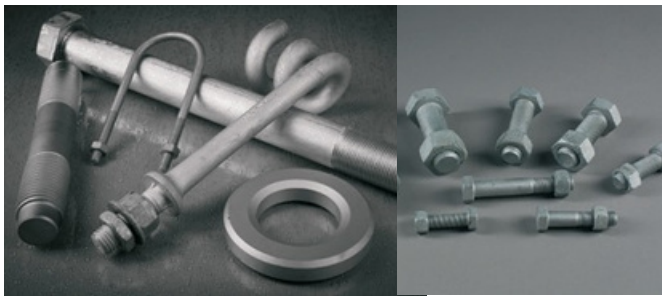

VISSERIE GALVANISÉE, FIXATION POUR PYLÔNES

Norme EN 10684 - ASTM A153.

Filetage surcoté ou minoré.

Dimensions : A partir du Ø 8.

DQC ou double queue de cochon pour ligne de vie des pylônes.

ECROUS ET RONDELLES SPÉCIAUX

Classe 4 à classe 12.

Suivant plan et cahier des charges spécifique.

Dimensions : à partir du Ø 6

POUR CHACUN DE NOS PRODUITS

> CLASSE : 4.6 à 14.9 conforme à l'ISO 898-1, B7 - B7M - L7 - L7M conforme à l'ASTM A193, EN 10269.

> FILETAGE : ISO - UNF - UN - WITHWORTH - BSW... ou hors standard.

> REVÊTEMENT : galvanisation, zingage, zingage lamellaire, phosphatation, brunissage, cadmiage, xylan, peinture, Stanal...

> TRAITEMENT THERMIQUE : suivant cahier des charges et impératif client mais aussi décontamination, passivation, nitruration, cémentation, trempe HF...

> MATIÈRE : S355 - C35 - C45 - 42CrMo4 - 34CrNiMo6 - 30CrNiMo8... Inox 304/316L, Inox martensitique, ferritique, austénitique, réfractaire, duplex....

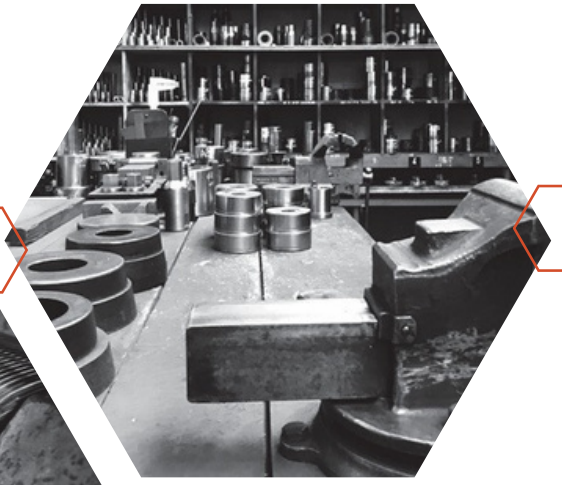

EXPERT DEPUIS 1920,

VIAL gère tous les processus de réalisation de vis et boulons spéciaux en petites et moyennes séries.

NOS SAVOIR-FAIRE

FORGE À CHAUD

FILETAGE ROULAGE

USINAGE :
Tournage CN - Fraisage CU

CINTRAGE

GALVANISATION À CHAUD

NOS FORCES

PERFORMANCE ET RÉACTIVITÉ

Une équipe technique pour assurer la réalisation de tous types de pièces et de toutes nuances, du prototype à la moyenne série.
Un parc de 100 machines. Un stock permament de matières premières et produits semi-finis, vous assurant des délais courts.

SAVOIR-FAIRE INTÉGRÉ

Une garantie de prix compétitifset de réactivité.
Un service contrôle de qualité s'adaptant aux normes et à vos exigences.

FLEXIBILITÉ ET SOUPLESSE

Un service commercial, àl'écoute detoutes vos demandes. Un service logistique pour traiter vos conditionnements spécifiques.

ISO 9001

apave BCS Certification

VIAL
DE LA FIXATION À L'EXCEPTION

9, Rue St Régis • 43220 DUNIÈRES

Service Commercial
+33(4) 71 66 82 83 ou contact@vial-freres.fr

WWW.VIAL-FRERES.COM

Comelle - Firminy - 06 35 58 07 06 - ©MisterStock/shutterstock